


M+

VETROSPACE M+, L210 S210 K240 cm, Kapasiteetti 4 henkilöä

TEKNISEET TIEDOT	
Ulkomitat (LxSxK)*	210 x 210 x 240 cm
Sisämitat (LxSxK)*	200 x 200 x 220 cm
Sisäpinta-ala	4 m ²
Paino	1050 kg
Asennuskorkeus	250 cm
Äänieristys	Luokka A (ISO 23351-1) 41-46dB Rw (ISO 717)
Lasi	16 mm laminoitu turvasasi äänieristekalvolla
Ovi	Kaksilehtinen liukuovi, esteetön kulku
Oven käsisyys	Vasen tai oikea
Ilmanvaihto	Automaattinen +60 l/s
Ilmanvaihdon ohjaus	Älykäs CO ₂ -ohjain
Ilmanvaihtopuhallin	Rakennusilmanvaihtoon suunniteltu radiaalipuhallin
Ilman suodatus	AIR SPEC: G4 CLEAN SPEC: G4 + HEPA H 13 (ISO 7 -tasoa vastaava sisäilman laatu)
Valaistus	Himmennettävä 4000K LED-valaistus liiketunnistimella Antimikrobinen Spectral Blue -valaistus + himmennettävä 4000K LED liiketunnistimella
Käyttö	Jatkuva käyttö, 24/7
Yhteydet	4 kpl pistorasiaa, USB A+C, 2 kpl RJ45
Virtalähde	110-240 VAC / 10-16A / 50-60Hz
Sähköjohto	5 m
Teho	70W (keskimäärin) 300W (huipputeho)
Paloturvallisuus	UL 723: Luokka A-C (pintamateriaali) ASTM E648: Luokka 1 (lattianpinnoite) BFL-S1 (lattianpinnoite)
Sähköturvallisuus	EN-IEC 60335-1:2024 UL 962 (E514776)

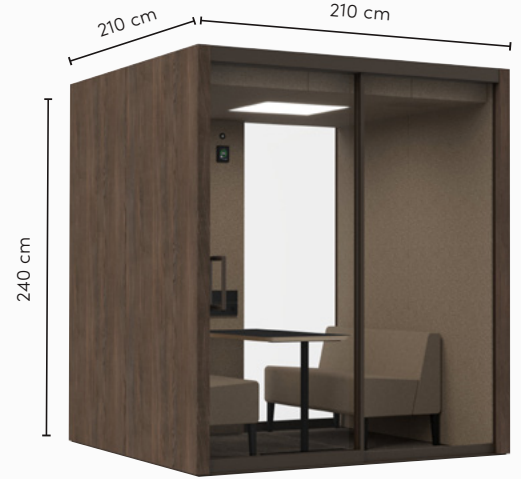

LISÄVARUSTEET

AV-valmius sähköpölylelle (HDMI/USB/POWER/VESA-kannake)

AV-valmius seinälle (HDMI/USB/POWER/VESA-kannake)

Ilmastointi viilennys-/lämmitystoiminnolla (kauko-ohjattava)

Lisäliukuovi

Sähkömagneettilukko (voidaan liittää kohteen kulunvalvontaan)


Oviramppipari; kynnyksen ilman rampin vain 15 mm

Akustiikkapaneelit tarrakiinnityksellä

Sprinkleriläpivienti

Sähkösäätöinen himmennettävä lasi (kauko-ohjattava)

MALLIVAIHTOEHDOT

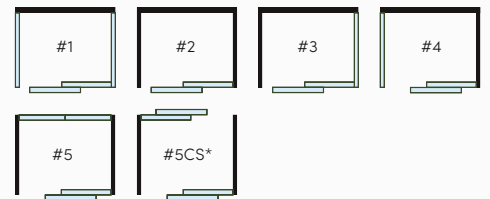

Vakiomallissa ovi voidaan sijoittaa mille tahansa etuseinän elementille, joko vasen- tai oikeakätisesti. Jos olet kiinnostunut sivuseinään sijoitettavasta ovesta, ota yhteyttä myyntitiimiimme.

(*) #5CS on kaksipuolinen asiakaspalvelupodi, josta veloitetaan lisämaksu.

(*) Mitat voivat vaihdella muutamia senttimetrejä valitun rakenteen ja oven sijainnin mukaan. Kysy myyntitiimiltämme räätälöityjä kokoja, korkeuksia ja ovivaihtoehtoja.