


S+

VETROSPACE S+, L210 S130 K240 cm, Kapasiteetti 2 henkilöä

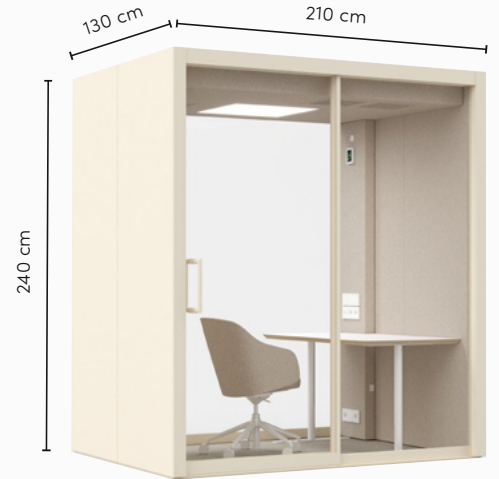

TEKNISET TIEDOT		
Ulkomitat (LxSxK)*	210 x 130 x 240 cm	
Sisämitat (LxSxK)*	200 x 120 x 220 cm	
Sisäpinta-ala	2,4 m ²	
Paino	820 kg	
Asennuskorkeus	250 cm	
Äänieristys	Luokka A (ISO 23351-1)	41-46dB Rw (ISO 717)
Lasi	16 mm laminoitu turvalasi äänieristekalvolla	
Ovi	Kaksilehtinen liukuovi, esteetön kulku	
Oven käsisyys	Vasen tai oikea	
Ilmanvaihto	Automaattinen +40 l/s	
Ilmanvaihdon ohjaus	Älykäs CO ₂ -ohjain	
Ilmanvaihtopuhallin	Rakennusilmanvaihtoon suunniteltu radiaalipuhallin	
Ilman suodatus	AIR SPEC: G4	CLEAN SPEC: G4 + HEPA H 13 (ISO 7 -tasoa vastaava sisäilman laatu)
Valaistus	Himmennettävä 4000K LED-valaistus liiketunnistimella	Antimikrobinen Spectral Blue -valaistus + himmennettävä 4000K LED liiketunnistimella
Käyttö	Jatkuva käyttö, 24/7	
Yhteydet	4 kpl pistorasiaa, USB A+C, 2 kpl RJ45	
Virtalähde	110-240 VAC / 10-16A / 50-60Hz	
Sähköjohto	5 m	
Teho	50W (keskimäärin) 100W (huipputeho)	
Paloturvallisuus	UL 723: Luokka A-C (pintamateriaali) ASTM E648: Luokka 1 (lattiapinnoite) BFL-S1 (lattiapinnoite)	
Sähköturvallisuus	EN-IEC 60335-1:2024 UL 962 (E514776)	

LISÄVARUSTEET
AV-valmius sähköpieleen (HDMI/USB/POWER/VESA-kannake)
AV-valmius seinälle (HDMI/USB/POWER/VESA-kannake)
Sähkömagneettilukko (voidaan liittää kohteen kulunvalvontaan)
Oviramppipari; kynnyksen rampin korkeus vain 15 mm
Akustiikkapaneelit tarrakiinnityksellä
Sprinkleriläpivienti
Sähkösäätöinen himmennettävä lasi (kauko-ohjattava)

MALLIVAIHTOEHDOT			
#1	#2	#3	#4
#5			

Vakiomallissa ovi voidaan sijoittaa mille tahansa etuseinän elementille, joko vasen- tai oikeakätisesti. Jos olet kiinnostunut sivuseinään sijoitettavasta ovesta, ota yhteyttä myyntitiimimme.

(*) Mitat voivat vaihdella muutamia senttimetrejä valitun rakenteen ja oven sijainnin mukaan. Kysy myyntitiimiltämme räätälöityjä kokoja, korkeuksia ja ovivaihtoehtoja.